

REFERENČNÍ LIST STAVBY

Název stavby:

III/42510 KŘÍŽ. S III/39528 – KŘÍŽ. S III/39521

Stav před opravou:

Důvodem opravy silnice III/42510 v celkové délce 5,586 km mezi křižovatkami se silnicemi III/39528 v km 6,240 a III/39521 v km 11,826 byl velmi špatný dopravně technický a stavební stav komunikace. V opravovaném úseku vykazovala komunikace nerovnosti, poruchy krytu, příčné trhliny a vyjeté koleje způsobené především těžkou dopravou směřující na skládku TKO a do pískoven v této oblasti. Z těchto důvodů byla provedena souvislá oprava této komunikace, která přispěje ke zkvalitnění jízdy a zvýšení její bezpečnosti.

Nový stav:

Při opravě silnice III/42510 bylo provedeno její frézování v tl. 110 mm a lokálně v místech rozpadu dalších 50 mm. Následně došlo k pokládce vrstvy ACP 16 S v tl. 50 mm (v místech vyfrézovaných rozpadů) dále pak vrstev ACL 16 S v tl. 60 mm a ACO 11+ v tl. 50 mm. Ve stanovených úsecích dle projektu došlo k pročistění příkopů, dále bylo provedeno pročistění propustků a oprava jejich odláždění na vtoku a výtoku lomovým kamenem. Dále byla zbudována nezpevněná krajnice z asfaltového recyklátu a výškově upraveno napojení hospodářských sjezdů. Na závěr byly instalovány u propustků nová svodidla, provedeno VDZ ve zvučícím plastu a osazeny nové směrovací sloupky.

Projektant: Stráský, Hustý a partneři s.r.o.


Zhotovitel: M SILNICE a.s.
IMOS Brno, a.s.

Termín realizace: 7 - 10/2025

Náklady stavby: 56 789 tis. Kč vč. DPH

Zdroj financování: SFDI – JEDU NIV

Mapa

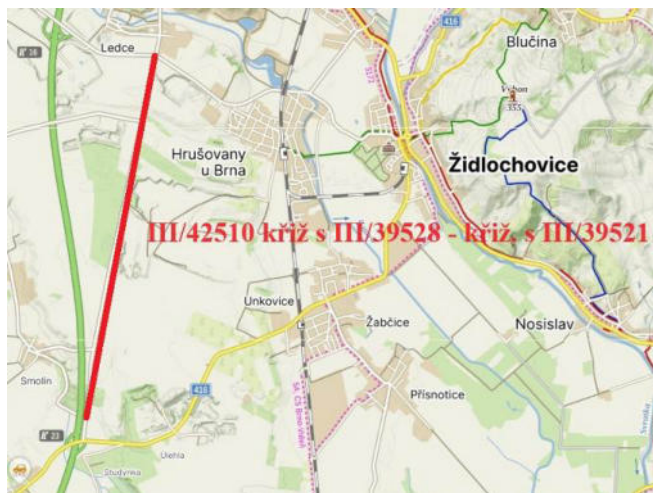

Stav silnice před opravou



Stav silnice po opravě

