

REFERENČNÍ LIST STAVBY


Mapa

Název stavby:

II/432 Kyjov, Boršovská – křiž. s I/54

Stav před rekonstrukcí:

Důvodem rekonstrukce silnice II/432 od km 48,110 do km 50,492 v Kyjově byl celkově špatný dopravně technický a stavební stav komunikace. V rekonstruovaném úseku vykazovala komunikace nerovnosti, poruchy krytu a příčné trhliny způsobené nárůstem kamionové dopravy a nedostatečným odvodněním povrchu komunikace. Z těchto důvodů došlo k rekonstrukci této komunikace, která přispěla ke zkvalitnění jízdy a zvýšení její bezpečnosti.

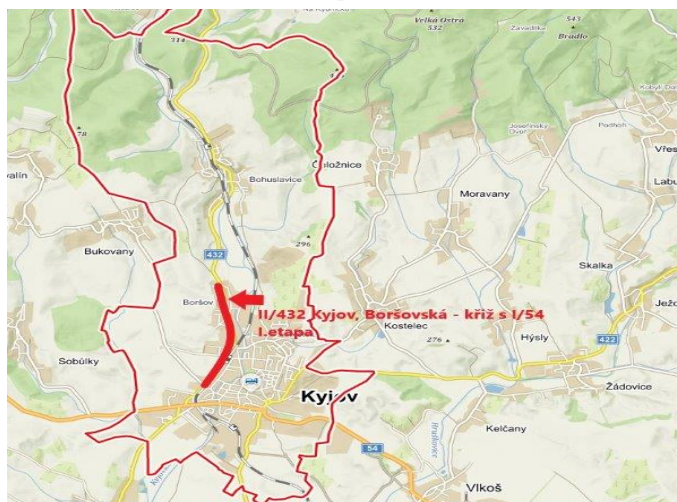

Nový stav:

Předmětem stavby byla obnova krytu a podkladní asfaltbetonové vrstvy vozovky silnice II/432 se zachováním nivelety stávající vozovky, resp. úprava výškového vedení do +/- 30 mm. Součástí byla lokální sanace v místech trhlin a plošných deformací zejména při okraji vozovky s výměnou všech konstrukčních vrstev vozovky se sanací aktivní zóny zemní pláň v km 0,000 - 0,070 km vlevo i vpravo a v km 0,640 - 0,840 vpravo (projektového staničení). Současně byla provedena výměna 57 vpustí a vybudována 1 nová. Součástí byla i obnova vodorovného dopravního značení a výměna směrových sloupků. Celková délka je 2 382 m.

Projektant: PP projekt Hodonín s.r.o.

Zhotovitel: SKANSKA a.s.

Termín realizace: 09/2020 – 12/2020

Náklady stavby: 27 906 tis. Kč

Zdroj financování: SFDI, IF SÚS JMK

Stav silnice před rekonstrukcí



Stav silnice po rekonstrukci



Stav silnice před rekonstrukcí



Stav silnice po rekonstrukci

