

## REFERENČNÍ LIST STAVBY

**Název stavby:**

**III/0478 Letonice – I/50**


Mapa

**Stav před rekonstrukcí:**

Vozovka měla kryt z asfaltobetonu, který byl do značné míry narušen, zejména v krajích komunikace. V krytu byly vysprávkky, vyjeté koleje, kryt byl opotřeben nárůstem dopravy, byly viditelné příčné a podélné trhliny. Stav povrchu vozovky byl ohodnocen jako havarijní.

**Nový stav:**

Jednalo se o souvislou údržbu silnice III/0478 v extravilánu mezi obcí Letonice a křižovatkou se silnicí I/50. V rámci souvislé údržby vozovky bylo provedeno vyfrézování stávajících krytových vrstev, lokální sanace krajů, položení vyrovnávací vrstvy z asfaltobetonu a nových krytových vrstev. Dále byla zřízena nezpevněná krajnice, pročištěny příkopy a zřízeno nové vodorovné dopravní značení. Celková délka rekonstruovaného úseku je 1,995 km.

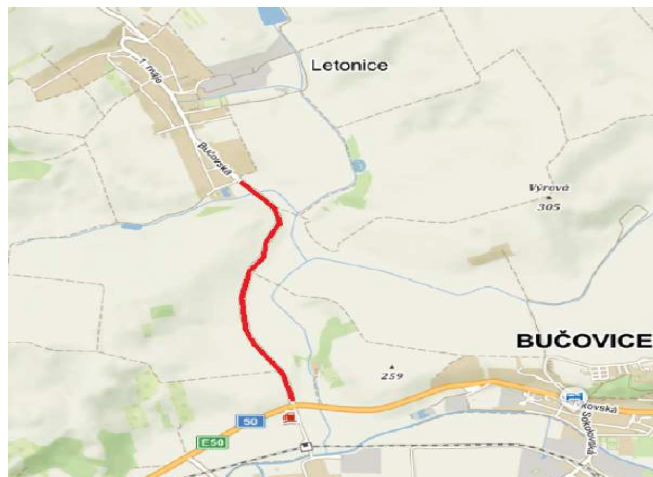

Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci



**Projektant:** Viadesigne, s.r.o

**Zhotovitel:** COLAS CZ, a.s.

**Termín realizace:** 10/2020 - 11/2020

**Náklady stavby:** 12 172 tis. Kč

**Zdroj financování:** SFDI, OPRAVY SILNIC