

REFERENČNÍ LIST STAVBY


Název stavby:

III/3983 Přeskače - Tavíkovice

Mapa

Stav před rekonstrukcí:

Předmětný úsek silnice III/3983 mezi obcemi Přeskače a Tavíkovice byl v havarijním stavebním stavu. Stávající vozovka vykazovala především nevyhovující únosnost, plošné deformace, propadené okraje, nejednotnou šířku. Kryt vozovky byl tvořen přestárlým penetračním makadamem s četnými vysprávkami a nátěry.

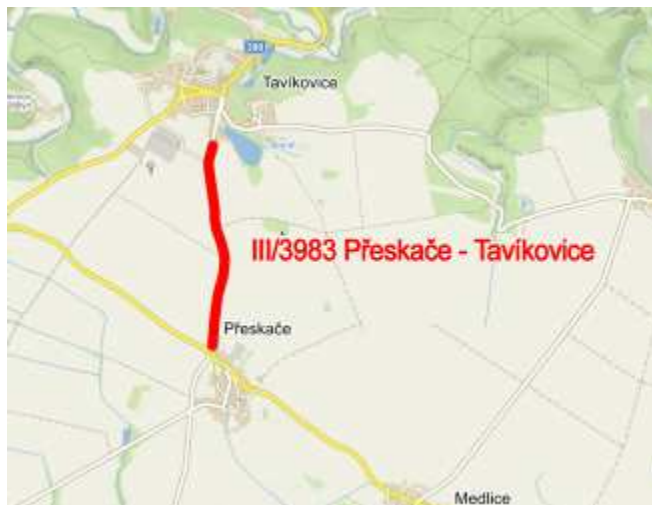

Nový stav:

Předmětem stavby bylo zesílení a rozšíření konstrukce vozovky v extravilánovém úseku silnice III/3983 v km 7,262 - 8,285, mezi obcemi Přeskače a Tavíkovice v celkové délce 1023 m.

Stav před rekonstrukcí

Součástí stavby bylo také provedení oboustranné podélné drenáže z PVC DN 150 v délce 2 x 1014 m vč. 36 ks kontrolních šachet, provedení sjezdů s odvodňovacími žlaby (šterbinové trouby) a šikmými čely, provedení dvou propustků DN 600 a DN 400 délky 10,00 m se šikmými čely z kamenného zdiva, provedení nových krajnic ze šterkodrti š. 0,75 m, osazení nových směrových sloupků, úprava příkopů a dalších souvisejících prací. U propustku v km 7,380 bylo osazeno oboustranné svodidlo délky 28 + 28 m. Ve vybraných úsecích byla do obrusné vrstvy vložena sklovláknitá pletená geomříž.



Technologie opravy:

ACO 11+ tl. 50 mm, s.p., geomříž, vyrovnání z ACO 11+ tl. 20 - 120 mm, s.p.

Stav po rekonstrukci

Projektant: Silniční a mostní inženýrství, s.r.o.

Zhotovitel: COLAS CZ a.s.

Termín realizace: 09/2021 - 12/2021

Náklady stavby: 10 628 tis. Kč

Zdroj financování: IF SÚS JMK, SFDI

