

**Název stavby:**

## **III/15286 Jiříkovice – Šlapanice, mosty 15286-3,4**

**Stav před rekonstrukcí:**

Dle posledních hlavních prohlídek byl stav spodní stavby a nosné konstrukce u mostu 15286-3 špatný (V), u mostu 15286-4 byl stav spodní stavby velmi špatný (VI) a u nosné konstrukce špatný (V). Závady mostů byly závažné, neprovedením opravy v nejbližší době by došlo k jejich rozvoji a zhoršení. V případě neodstranění závad by se stav mostu stal havarijním a bylo by jej nutno uzavřít. Vzhledem k vedení linek IDS JMK po mostě by tento stav vyvolal nemalé komplikace.

**Nový stav:**

Součástí stavby byla demolice st. mostů ev. č. 15286-3 a 15286-4, kompletní rekonstrukce silnice v řešeném úseku s novým souvrstvím vozovky, novostavba železobetonového mostu ev.č. 15286-4 přes tok Roketnice, novostavba železobetonového propustku přes budoucí odvodňovací příkop v místě stávajícího mostu ev.č. 15286-3 a dále přeložky podzemních sdělovacích vedení, které byly v kolizi s novým mostem a silničním tělesem.

**Projektant:** IM – PROJEKT, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.  
IČO: 27689328


**Zhotovitel:** PORR a.s.  
IČO: 43005560

**Termín realizace:** 07/2017 – 12/2017

**Náklady stavby:** dosud prostavěno  
14 172 tis. Kč

**Zdroj financování:** SFDI, IF SÚS JMK

Mapa

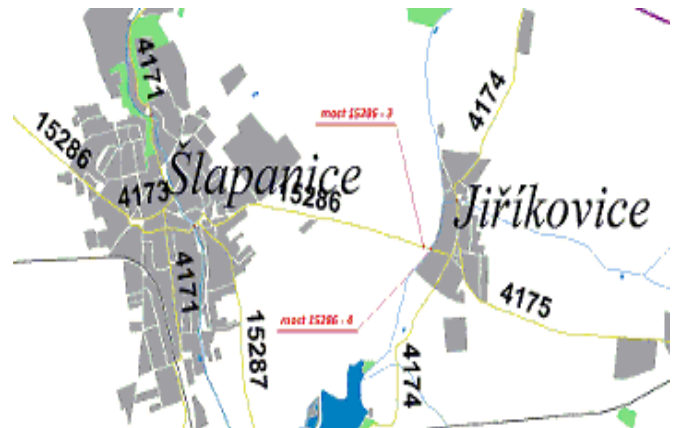

Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

