

REFERENČNÍ LIST STAVBY

Název stavby:

II/422 Podivín – Lednice

Stav před rekonstrukcí:

Silnice II/422 v úseku od města Podivín po obec Lednice slouží především ke spojení okolních obcí s dálničním exitem u města Podivín a jako vstupní komunikace do Lednicko-valtického areálu. Na trase je pět mostů. Silnice byla ve špatném technickém stavu, poruchy krytu, sesuvy kraje vozovky, příčné trhliny. Havarijný stav již nevyhovoval dnešním požadavkům na hustotu a bezpečí silničního provozu. Začátek úseku byl na konci zástavby města Podivín a konec v intravilánu obce Lednice před mostem ev. č. 422-045.

Nový stav:

Staničení: 55,219 – 59,855 km, délka stavby: 4, 636 km

Konstrukce komunikace SO 101 a 102:

Asfaltový beton ACO 11+ mod.	40 mm
Asfaltový beton ACL 16+ mod.	60 mm

Konstrukce komunikace v místě sanace okrajů a rozšíření vozovky SO 101 a 102:

Asfaltový beton ACO 11+ mod.	40 mm
Asfaltový beton ACL 16+ mod.	60 mm
Asfaltový beton ACP 16+ mod	50 mm
Štěrkodrt' ŠD frakce 0-32	150 mm
Štěrkodrt' ŠD frakce 0-32	min. 150 mm

Popis stavby

Předmětem díla byla rekonstrukce silnice II/422 mezi městem Podivín a obcí Lednice. Součástí stavby byla rekonstrukce pěti mostů ev. č. 422-040, 041, 042, 043 a 044 na této trase. Dále byly provedeny nové vjezdové ostrůvky včetně osvětlení v místě vjezdu do města Podivín a obce Lednice a rekonstrukce odvodnění v intravilánu pomocí uličních vpustí. Dále byla řešena cyklistická doprava pomocí vyhrazených jízdních pruhů. V roce 2017 bylo dokončeno vodorovné dopravní značení v plastu včetně všech bezpečnostních prvků.

Projektant: Viadesigne s.r.o., IČO: 27696880


Zhotovitel: Sdružení Swietelsky – Alpine
Swietelsky stavební s.r.o.,
IČO: 48035599,
Alpine Bau CZ a.s., IČO: 02604795

Termín realizace: 05/2016 – 07/2017

Náklady celé stavby: 75 378 tis. Kč

Zdroj financování: IROP – EU, IF SÚS JMK

Mapa

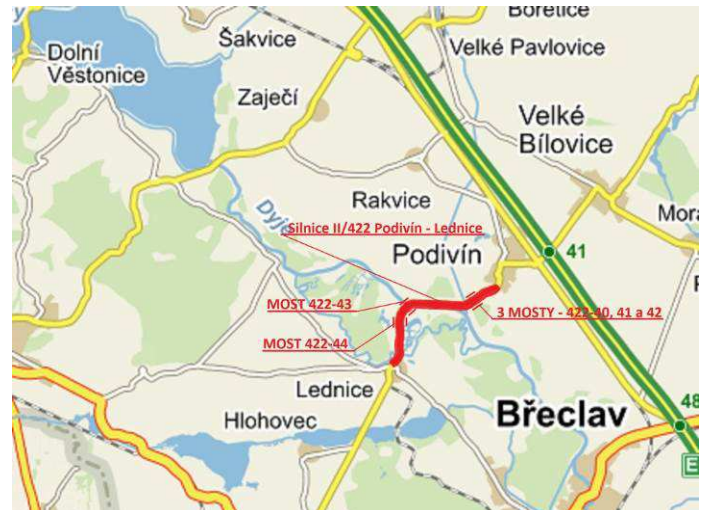

Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

