

Název stavby:

III/15286 Šlapanice - Jiřkovice

Stav před rekonstrukcí:

Upravovaný úsek silnice III/15286 se nachází v okrese Brno-venkov v Jihomoravském kraji. Začátek úseku byl na konci obce Šlapanice, jedná se o km 3,850. Konec řešeného úseku byl před obcí Jiřkovice v km 5,049. Celková délka uprav silnice III/15286 byla 1,199 km. Stav povrchu vozovky byl ohodnocen jako havarijní.

Nový stav:

Jednalo se o sanaci okrajů vozovky (sanace pláň, ŠD, C8/10 SC 150 mm). Byly provedeny nové asfaltové vrstvy a reprofilace příkopů v prováděném úseku silnice III/15286. Na střední části vozovky bylo provedeno pouze zesílení stávající konstrukce pokládkou nových asfaltových vrstev. Byly zřízeny krajnice a nové VDZ, osazeny směrové sloupky.

Skladba zesílení stávající konstrukce:

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11S	50 mm
Spojovací postřík z asf. emulze PS-C	0,20 kg/m ²
Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16	70 mm
Spojovací postřík z asf. emulze PS-C	0,20 kg/m ²
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16 prom.	
Infiltrační postřík PI-C	0,60 kg/m ²
Celkem min.	120 mm

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o.


Zhotovitel: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

Termín realizace: 9/2018 - 12/2018

Náklady stavby: 18 387 tis. Kč

Zdroj financování: OPRAVY SILNIC A MOSTŮ

Mapa

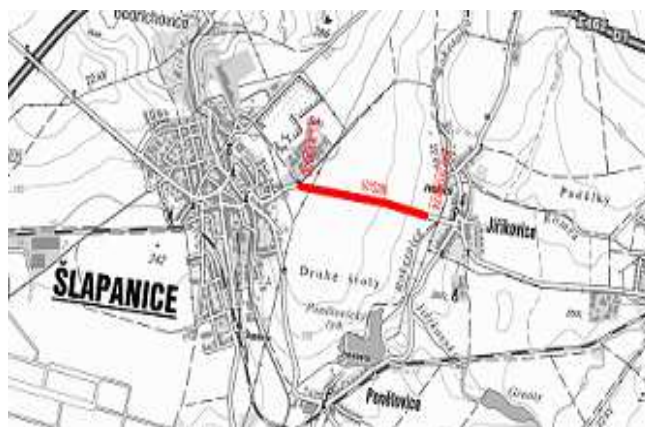

Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

