

Název stavby:

II/418 Újezd u Brna průtah, ul. Komenského

Původní stav:

Silnice II/418 ul. Komenského je vedena v intravilánu obce Újezd u Brna. Jednalo se o rekonstrukci stávající komunikace, ve stávající trase. Důvodem opravy bylo porušení povrchu komunikace, která vykazovala sníženou únosnost.

Nový stav:

Jedná se o rekonstrukci vozovky silnice II/418 (v km 3,580 – 4,151 mimo most v km 4,036 – 4,074) spočívající v odstranění obrusné a ložní vrstvy, ve vyrovnání nerovností a položení nového krytu vozovky včetně osazení nové silniční obruby. Plocha silnice je opatřena novým živičným povrchem. Komunikace je lemována betonovými obrubníky. Směrové a výškové vedení trasy odpovídá stávajícímu stavu. Komunikace je řešena v parametrech návrhové kategorie Mo 8,0/50. Konstrukce je zvolena s ohledem na předpokládané dopravní zatížení tak, aby byla zajištěna její dlouhodobá životnost.

- | | |
|--|-------|
| - Asfaltový beton ACO 11+ | 50mm |
| - Spojovací postřik 0,3kg/m ² | |
| - Asfaltový beton ACL 16+ | 60mm |
| - Spojovací postřik 0,3kg/m ² | |
| - Asfaltový beton ACP 22+ | 80mm |
| - Infiltrační postřik 1,0kg/m ² | |
| - Štěrlodrt' ŠD | 200mm |


Zhotovitel: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
IČO: 416 01 645

Termín realizace: 05/2014 – 11/2014

Náklady stavby: 8 451 tis. Kč

Zdroj financování: IF SÚS JMK

Mapa

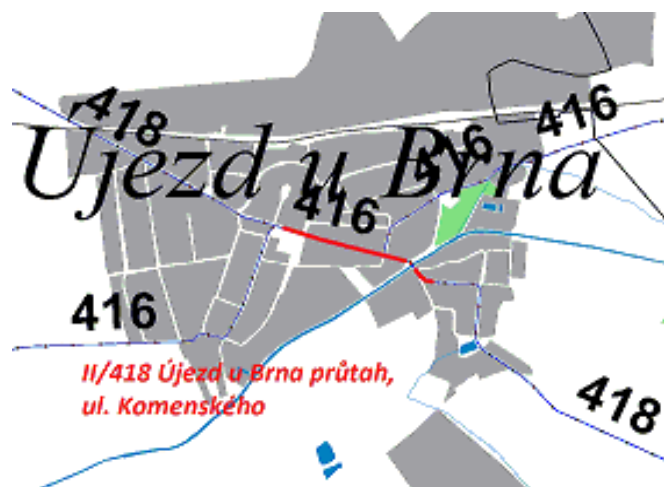

Stav před opravou



Stav po opravě

